


Link do produktu: <https://24hydromet.pl/zawor-mieszajacy-4-drogowy-dn32-kvs16-sankow-p-29682.html>

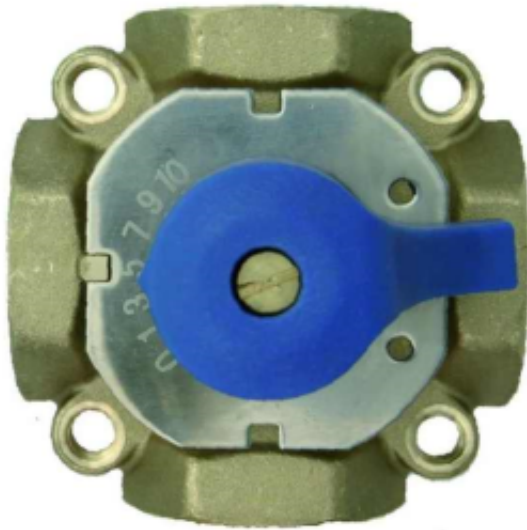

Zawór mieszający 4-drogowy DN32, KVS16 SANKOW

Cena brutto	64,58 zł
Cena netto	52,50 zł
Numer katalogowy	344988964
Kod producenta	0350.432
Kod EAN	5340294455106

Opis produktu

Nazwa produktu

Zawór mieszający 4drogowy DN32, Kvs/16 - **SANKOW (AS)**

Opis produktu

Profesjonalny zawór 4drogowy o nominalnej średnicy DN32 i współczynniku przepływu Kvs/16/m³/h, przeznaczony do instalacji grzewczych, w których wymagana jest skuteczna ochrona kotła przed niską temperaturą powrotu. Konstrukcja umożliwia jednocześnie mieszanie cieczy zasilającej i powrotnej w proporcjach potrzebnych do stabilnego funkcjonowania systemu.

Produkt może działać w trybie ręcznym (nastawa pokrętłem) lub sterowany elektronicznie za pomocą siłownika. Pozwala to na precyzyjne ustawienie temperatury powrotu do kotła oraz ochronę przed kondensacją i korozją, co znacząco wydłuża okres eksploatacji systemu grzewczego.

Najważniejsze cechy produktu

- Czterodrogowa konstrukcja - mieszanie i równoważenie przepływów
- Średnica nominalna **DN32** - optymalna dla średnich instalacji grzewczych
- Wartość przepływu **Kvs/16/m³/h** - zapewnia efektywność hydrauliki
- Manualna regulacja - pokrętło z czytelną skalą do wstępnej nastawy
- Możliwość automatyzacji - współpraca z siłownikiem (branżowe zakończenie typu AS)
- Trwała i szczelna konstrukcja - odporność na ciśnienie i temperaturę do 110/°C

- Ochrona kotła – podwyższenie temperatury powrotu przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego

Dane techniczne

- Typ: zawór mieszający czterodrogowy

- Średnica nominalna: DN32 (~1¼3)

- Wartość Kvs: 16/m³/h

- Materiał: miedź lub żeliwo (zależnie od wersji)

- Maksymalne ciśnienie pracy: 10/bar (lub 6/bar PN6/PN10)

- Zakres temperatury pracy: od ok. 5°C do 110°C

- Sterowanie: manualne (pokretło) lub automatyczne (z siłownikiem)

- Oznaczenie producenta: SANKOW (AS)

Zastosowanie i korzyści

Zawór czterodrogowy DN32 Kvs/16 to uniwersalne narzędzie w systemach centralnego ogrzewania, szczególnie tam, gdzie potrzebujemy zabezpieczyć kocioł przed powrotem zimnej wody oraz utrzymaniem komfortu cieplnego. Może być stosowany w instalacjach z kotłami na paliwa stałe, olejowe, gazowe czy pompami ciepła, gdzie istotna jest precyzyjna regulacja temperatury powrotu.

Regulacja manualna jest prosta i intuicyjna, natomiast możliwość podłączenia siłownika pozwala na pełną automatyzację funkcji termicznej – co umożliwi integrację z systemem sterowania budynkiem i zapewnia efektywność energetyczną instalacji.

Podsumowanie

Zawór mieszający 4drogowy DN32 Kvs/16 marki SANKOW (AS) łączy funkcjonalność i trwałość. To produkt idealny do systemów wymagających solidnej ochrony powrotu kotłowego, precyzyjnej regulacji i możliwości automatyzacji. Jeżeli chciałbyś poznać wersję zaworu ze specjalnym siłownikiem lub jego kompatybilność z konkretną regulacją, mogą przygotować szczegółowy opis.